


OWA

	Chant	Dimensions mm	pces / paq.	paq. / pal.
Bolero	C 3	625/625/15	12	40
Brillianto A	C 3	625/625/15	12	40
Sinfonia	C 3	625/625/15	12	40
Cosmos/N *	C 3	625/625/15	12	40
Harmony	C 3	625/625/15	12	40
Harmony	C 3	1250/625/15	10	24
Constellation	C 3	625/625/15	12	40
Constellation	C 3	1250/625/15	10	24
Constellation	C 6	625/625/15	10	48


* N = microperforé

Brillianto A "recouvert d'un voile"

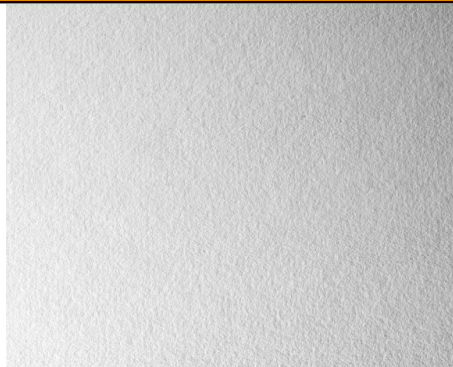


Chant. 3

Sinfonia "recouvert d'un voile"

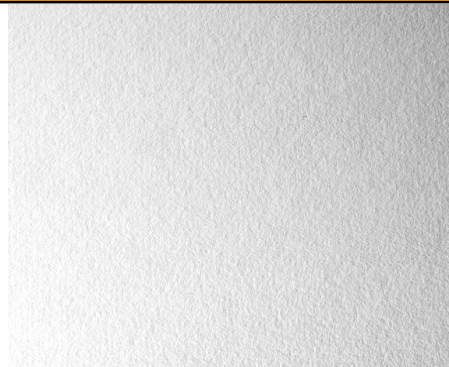

Chant. 3

Bolero "recouvert d'un voile"

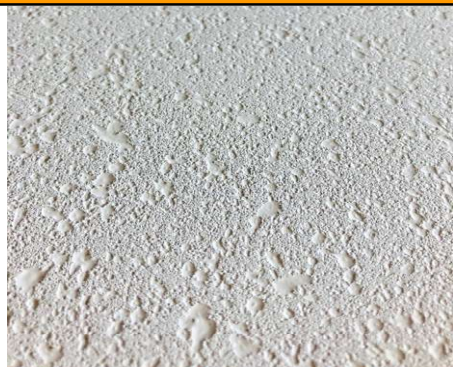

Chant. 3

Cosmos/N *




Chant. 3

Harmony



Chant. 3

Constellation

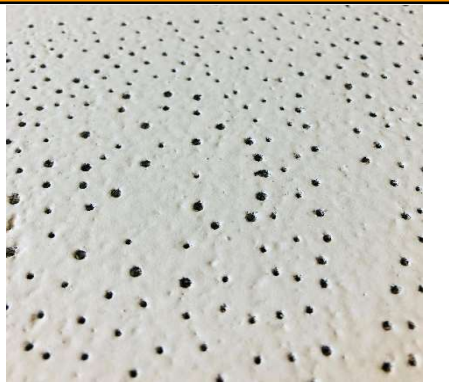


Chant. 6

Chant. 3


Toutes les versions de plaques sont similaires à **RAL 9003**

	Longueur mm	N° article	pces / paq.
Profilé porteur T-24/38 cliq	3125	45/15cliq MR-3125	20




Système 15 cliq / 15a cliq
Largeur 15 mm
Hauteur 38 mm
blanc similaire **RAL 9003**

	Longueur mm	N° article	pces / paq.
Entreaise T-24/38 cliq	625	46/15cliq CT-625	60




Système 15 cliq / 15a cliq
Largeur 15 mm
Hauteur 38 mm
blanc similaire **RAL 9003**

	Longueur mm	N° article	pces / paq.
Entreaise T-24/38 cliq	1250	47/15cliq CT-1250	60




Système 15 cliq / 15a cliq
Largeur 15 mm
Hauteur 38 mm
blanc similaire **RAL 9003**

	Longueur mm	N° article	pces / paq.
Profilé porteur T-24/38	3750	45G-3750	25
	3700	45G-3700	25




Système S 3 / S 3a
Largeur 24 mm
Hauteur 38 mm
blanc similaire **RAL 9003**

	Longueur mm	N° article	pces / paq.
Entreaise T-24/32	625	46G-625	75
	600	46G-600	75



Système S 3 / S 3a
Largeur 24 mm
Hauteur 38 mm
blanc similaire **RAL 9003**

**Entreprise T-24/32**

Système S 3 / S 3a
Largeur 24 mm
Hauteur 38 mm
blanc similaire **RAL 9003**

Longueur mm	N° article	pces / paq.
1250	47G-1250	50
1200	47G-1200	50

**Suspenseur à bride**

Longueur mm	N° article	pces / paq.
4-8 mm	8013-24-V	100
8-14 mm	8013-58-V	100

**Suspenseur à ressort**

pour n° 45 ou n° cliq-MR

N° article	pces / paq.
12/45	100

**Suspenseur à ressort**

pour n° 70

N° article	pces / paq.
12/10	100

**Étrier de tension double**

N° article	pces / paq.
12	100




Étrier de tension
avec tige à crochet prémonté
pour n° 45 ou n° cliq-MR

Longueur mm	N° article	pces / paq.
125	12/125	100
250	12/250	100



Tige à oeillet
Fil de suspension avec œillet
Capacité de charge 250 N/25 kg
(en dépendant de la partie
inférieure du suspenseur utilisé)


Longueur mm	N° article	pces / paq.
125	14/12	100
250	14/25	100
375	14/37	100
500	14/50	100
750	14/75	100
1000	14/100	100
1250	14/125	100
1500	14/150	100
1750	14/175	100
2000	14/200	100
2500	14/250	100
3000	14/300	100



Suspenseur nonius en 2-partie


Longueur A mm	N° article	pces / paq.
78-120	09/45-5	100
90-142	09/45-7	100
120-170	09/45-11	100

**A= Zone de réglage du bord inférieur de la dalle
au bord inférieur du profilé porteur en T**




	N° article	pces / paq.
Suspenseur nonius	09/45	100

Suspenseur nonius partie inférieur pour no° 45 & 45/15

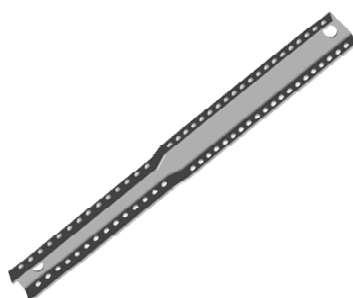

	N° article	pces / paq.
Raccord nonius	229200000	100

pour prolonger les suspensions nonius de 160 mm au maximum
Capacité de charge de 400 N / 40 kg
(en dépendant de la partie inférieure du suspenseur utilisé)
Longueur 200 mm



	N° article	pces / paq.
Suspenseur nonius partie infér.	17/10	100

pour n° 70



	N° article	pces / paq.
Suspenseur nonius partie infér.	17/81	100

Suspension nonius, droite pour lambourde en bois
Capacité de charge 150 N / 15 kg
(en dépendant de la partie inférieure du suspenseur utilisé)
Longueur 190 mm




	N° article	pces / paq.
Suspenseur nonius partie infér.	17/80	100

Suspenseur nonius pour renforcement latéral
inclinée 45°
Capacité de charge 400 N / 40 kg
(en dépendant de la partie inférieure du suspenseur utilisé)
Longueur 180 mm



Capacité de charge 400 N / 40 kg
(en dépendant de la partie
supérieure du suspenseur utilisé)

	Longueur mm	N° article	pces / paq.
Suspenseur nonius partie supé.	85	16/15	100
	135	16/20	100
	235	16/30	100
	340	16/40	100
	440	16/50	100
	540	16/60	100
	640	16/70	100
	740	16/80	100
	840	16/90	100
	940	16/100	100
	1040	16/110	25
	1140	16/120	25
	1240	16/130	25
	1340	16/140	25
	1440	16/150	25
	1540	16/160	25
	1640	16/170	25
	1740	16/180	25
	1840	16/190	25
	1940	16/200	25
	2940	16/300	25



	N° article	pces / paq.
Goupille de sécurité	76	100

Capacité de charge 400 N / 40 kg
(en dépendant de la partie infér. et supér. du suspenseur utilisé)
Longueur 72 mm



	Höhe mm	N° article	pces / paq.
Clip anti-soulèvement	30	44	500




	Dimensions	N° article	pces / paq.
Pièce de raccordement C 6	6 / 24 mm	42/7	100
	8 / 24 mm	42/24	100



	Bride mm	N° article	pces / paq.
Raccord d'angle rentrant blanc pour N° 50G	19	54	50
	24	54/1	50




	Bride mm	N° article	pces / paq.
Raccord d'angle sortant blanc pour N° 50G	19	54/50	50
	24	54/50/1	50



Suspenseur nonius inférieur

pour profilé n° 80/....
Capacité de charge 400 N/ 40 kg

Largement mm	N° article	pces / paq.
50	79/50	100
75	79/75	100
100	79/100	100
125	79/125	100
150	79/125	100

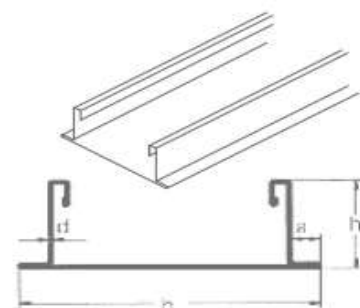


Profilé cloison / omega
blanc similaire RAL 9003

Largeur mm	N° article	pces / paq.
50	80/50G	8
75	80/75G	8
100	80/100G	8
125	80/125G	4
150	80/150G	4

Abmessungen: mm


b	h	d	a
50	35	0,6	11,5
75	35	0,6	11,5
100	35	0,6	11,5
125	35	0,7	11,5
150	35	0,7	11,5



Raccord


pour n° 80/....

Largeur mm	N° article	pces / paq.
50	82/50G	25
75	82/75G	25
100	82/100G	25
125	82/125G	25
150	82/150G	25




Raccord en croix
pour n° 80/...

Largeur mm	N° article	pces / paq.
50	81/50G	25
75	81/75G	25
100	81/100G	25
125	81/125G	25
150	81/150G	25




Raccord mural
pour n° 80/...

Largeur mm	N° article	pces / paq.
50	75/50G	25
75	75/75G	25
100	75/100G	25
125	75/125G	25
150	75/150G	25

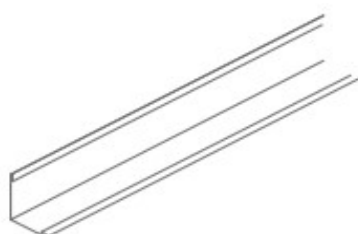

Haueteur 24 mm
Largeur 19 mm
blanc similaire **RAL 9003**

Longueur mm	N° article	pces / paq.
3050	50G-3050	40




Profilé de bord double-L
avec fente de ventilation

Haueteur 45 mm
Largeur totale 40 mm
Visible largeur 20 mm
blanc similaire **RAL 9003**


Longueur mm	N° article	pces / paq.
3000	56/35	15

	Longueur mm	N° article	pces / paq.
Profilé de bord L 20/20 alu	3000	109/2	10




Haueteur 20 mm
Largeur 20 mm
blanc similaire **RAL 9010**

	Longueur mm	N° article	pces / paq.
Profilé de bord double-L alu	3000	110/2	10



Haueteur 40 mm
Largeur totale 40 mm
Visible largeur 20 mm
blanc similaire **RAL 9010**

	Longueur mm	N° article	pces / paq.
Profilé de bord L 20/50 alu	4000	S19-EW-50x20-9010	10



Haueteur 50 mm
Largeur 20 mm
blanc similaire **RAL 9010**